

SFA^N SANIBROY[®]

SANICUBIC[®] 1 VX

Centrální přečerpávací stanice pro černé a šedé odpadní vody



Kód výrobku: CUBIC1XLVX

SANICUBIC[®] 1 VX je jednomotorová přečerpávací stanice s vysokým výkonem (až 40 m³/hod) pro černé (více WC) a šedé odpadní vody z objektů. **SANICUBIC[®] 1 VX** je navržen pro použití v privátních nebo komerčních aplikacích. Díky využití vírového oběžného kola (Vortex) pro čerpání je dosaženo průchodnosti částic o velikosti až 50 mm. Výhodou je též systém snadné pohotovostní údržby (motor a elektrické komponenty přístupné bez nutnosti rozpojení hydraulického systému) a velký objem nádrže stanice 60 l.



Snadná a čistá servisní údržba
Snadno vyjímatelný motor a systém detekce hladiny:
- rychle a čistě
- bez nutné demontáže zařízení



Produktová řada SANICUBIC[®]




SANICUBIC[®] 1 NM
IP67



SANICUBIC[®] 1 WP NM
IP68



SANICUBIC[®] 2 Classic NM
IP68




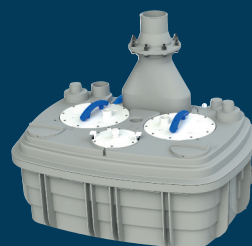


SANICUBIC[®] 2 XL
IP68




SANICUBIC® 1 VX

Centrální přečerpávací stanice pro černé a šedé odpadní vody

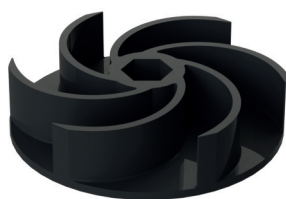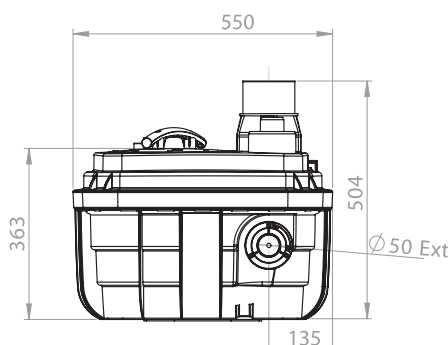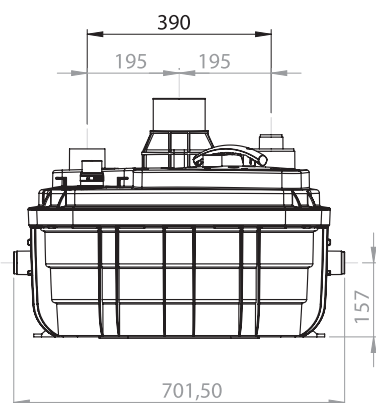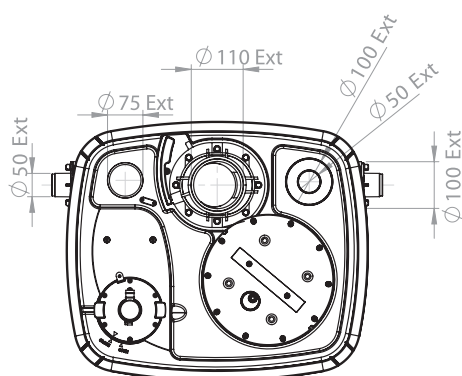

Oběžné kolo Vortex
KX V6

výška čerpání (m)

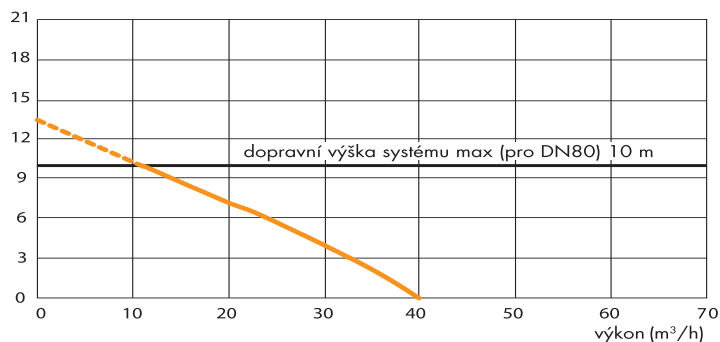

Použití pro:

Dopravní výška systému:

Výstup:

Výstup ventilace:

Vstup:

Objem nádrže:

H_{max} (Q=0 l/min):

Q_{max} (H=0 m):

Index ochrany stanice:

Index ochrany ovládacího boxu:

Elektrická klasifikace:

Příkon / Napětí:

Proudový odběr:

Hladina ON/OFF:

Hladina alarmu:

Teplota odpadní vody:

Hmotnost (včetně příslušenství):

černé (více WC)

a šedé odpadní vody

max. 10 m (DN80)

max. 6 m (DN100)

1x DN80/DN100

1x DN75

3x DN125/110/100/50/40

60 l

13 m

40 m³/h

IP68

IPX4

I

2000 W / 220-240 V / 50 Hz


max. 8 A

165/65 mm

230 mm

75 °C (do 5 minut)

30 kg

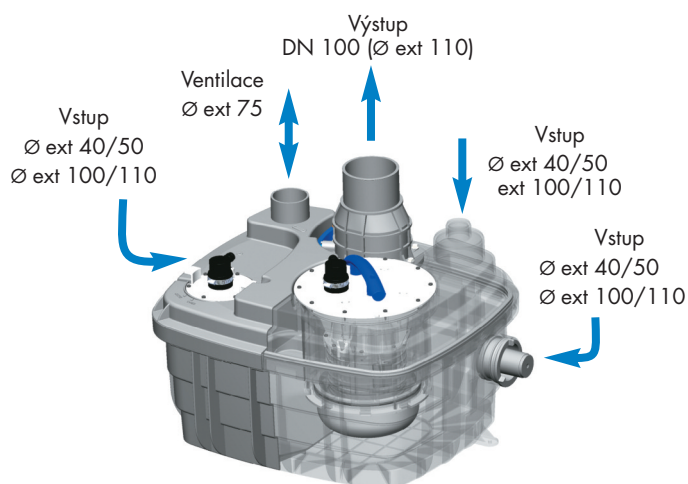

SFA^{CZ}

SANIBROY®

Sokolovská 445/212, 180 00 Praha 8 - Libeň

Česká republika

Tel.: +420 266 712 855

E-mail: sfa@sanibroy.cz

www.sanibroy.cz

www.sfasanibroy.sk